

4743 N.C.

Elettrovalvola 2/2 vie ad azionamento indiretto componibile




CARATTERISTICHE

- Autolavaggi
- Montabile in qualsiasi posizione

SPECIFICHE TECNICHE


- **Materiale corpo:** Ottone UNI EN 12165 CW617N
- **Cannotto:** Acciaio Inox AISI serie 300
- **Nuclei mobili:** Acciaio Inox AISI serie 400
- **Molla:** Acciaio Inox AISI serie 300
- **Fluidi:** acqua
- **Temperatura ambiente:** Vedi pagina di catalogo bobine per relative compatibilità
- **Temperatura fluido:** -10°C +140°C con guarnizioni in FKM
- **Pressione massima ammissibile:** 20 bar
- **Classe di protezione:** IP65 (con E.V. corredata di connettore)
- **Conformità elettriche:** IEC 335
- **Tempo di commutazione:** 20 - 40 msec (secondo le condizioni di pressione)



4743	K0	V	120	
Mod. valvola	Z= G 1/4	0W0= N.C.	B= NBR	Orificio 10 ⁻⁴ mm

B	D	A	08	024	A	S
B= 30mm Ø 13	D EN 175301-803	A= Classe F	08= 8W	024= 24V	C= DC	S= Senza approvazione
U= 36mm Ø 13		V= Classe H	12= 12W	230= 230V	D= AC	

ATTACCO	Ø (mm)	Kv (l/min)	VISCOSITÀ MAX cSt (°E)	PRESSIONE min	PRESSIONE MAX MOPD (bar)						CODICE GAS	CODICE NPT	DISEGNO DI RIF.
					TIPO BOBINA								
					AC			DC					
					B	U		B	U				
BASSETTA	12	40	12(2)	0,1	16	-		10	16		4743K0V120		1

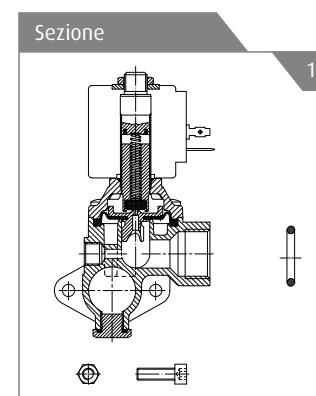

KIT DI RIPARAZIONE
KTG0H7KV12

ARTICOLI CORRELATI

- P990305: Connettore EN 175301-803 Pg9
- P990306: Connettore EN 175301-803 Pg11
- P992126: Connettore EN 175301-803 Pg9 (con vite e OR)
- P992127: Connettore EN 175301-803 Pg11 (con vite e OR)
- P992128: Connettore EN 175301-803 cavo a 2 fastom, 53cm
- P992087: Timer per commutazione automatica

INSTALLAZIONE

- Le elettrovalvole si possono montare in ogni posizione
- Fori filettati per il fissaggio del pannello
- Altri attacchi disponibili su richiesta
- Foglio di istruzioni per l'installazione e manutenzione presente in ogni scatola
- Kit di manutenzione e bobine disponibili come ricambi


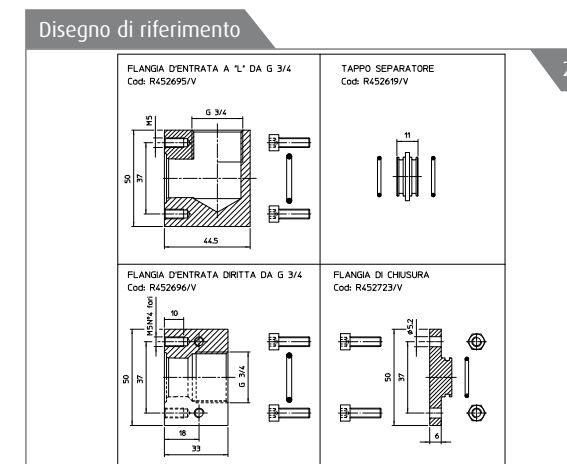


Tabella dimensioni				
Figura	Tipo bobina	D mm	E mm	F mm
1-2	B	30	42	54
	U	36	48	60

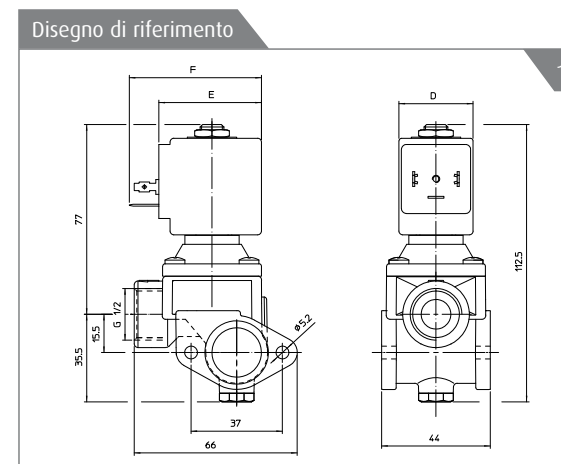